

RU933-IM



گیت کنترل تردد فلزیاب آریوتک Walk-Through Metal Detector

ایران
از کالای
تجارت



ویژگی‌های کلیدی

گیت تردد فلزیاب 33 ناحیه آریوتک با نمایشگر لمسی، نسلی نو از سامانه‌های کنترل تردد است که با بهره‌گیری از فناوری مدرن دیجیتالی، توانایی شناسایی انواع اشیاء فلزی همراه افراد را داراست. این دستگاه با هشدارهای صوتی و تصویری، دقت و حساسیت بالا و امکان بهره‌برداری 24 ساعته، امنیت محیط‌های پرتردد را به طور موثر تامین خواهد کرد.


- دارای 33 ناحیه آشکار سازی فلزات
- نمایشگر تمام رنگی 7 اینچی لمسی
- شمارنده افراد عبوری و هشدارها
- نمایش موقعیت دقیق فلز با نوارهای LED
- سرعت اسکن بالا برای محیط‌های پر تردد
- ریموت کنترل مادون قرمز

ویژگی‌های استاندارد

- تشخیص دقیق موقعیت فلز با استفاده از فناوری پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)
- امکان نصب چندین دستگاه در کنار هم بدون تداخل مغناطیسی
- سرعت اسکن بالا تا 2 متر بر ثانیه
- فناوری ایمن و بی خطر برای زنان باردار، بیماران قلبی و افراد دارای ایمپلنت های پزشکی
- تنظیم مستقل حساسیت برای هر یک از سنسور های گیرنده
- اعمال تنظیمات از طریق نمایشگر لمسی و ریموت کنترل مادون قرمز
- شمارش افراد عبوری و تشخیص فلزات از هر دو سمت پورتال
- ایمن در برابر تداخلات ناشی از امواج محیطی
- عملکرد در دو حالت سنسور چشمی و مد اتوماتیک
- نمایش محل فلز با دو ستون LED رنگی در جلو و پشت دستگاه
- قابلیت غیرفعال سازی هشدار صوتی و LED ها در شرایط خاص بازرسی
- حفظ داده های شمارش افراد و هشدار ها حتی در صورت قطع برق
- عیب یابی هوشمند نرم افزاری به صورت خودکار
- عدم نیاز به کالیبراسیون دوره ای
- توان مصرفی پایین
- پشتیبانی از زبان فارسی و انگلیسی


مشخصات عمومی

- تعداد نواحی شناسایی: ۳۳ ناحیه
- تعداد سنسور های گیرنده: ۱۲ عدد (۶ راست + ۶ چپ)
- مقدار حساسیت گیرنده ها: قابل تنظیم از ۰ تا ۳۰۰
- نوع هشدار: صوتی و تصویری
- سطوح کاربری: ۳ سطح دسترسی محافظت شده با رمز عبور ۴ رقمی
- فرکانس کاری دستگاه: قابل انتخاب در ۲۰ سطح در محدوده ۷ الی ۸ کیلوهرتز
- جنس بدنه: PVC و MDF
- وزن: ۵۷ کیلوگرم
- ابعاد دروازه ورودی: ۱۹۹cm x ۵۸cm x ۷۲cm (طول x عرض x ارتفاع)
- ابعاد کلی دستگاه: ۲۲۳cm x ۵۸cm x ۸۰cm (طول x عرض x ارتفاع)
- دمای عملکرد: ۰ تا ۴۶ سانتی گراد (با رطوبت غیر متراکم)
- ولتاژ کاری: ۲۲۰V/۱۱۰V (۵۰Hz/۶۰Hz)
- توان مصرفی: ۲۷ وات ساعت (۲۷Wh)
- منبع تغذیه دستگاه: ۱۲ ولت - ۵ آمپر
- لوازم جانبی: کنترل از راه دور - منبع تغذیه - کابل برق - دفترچه راهنما

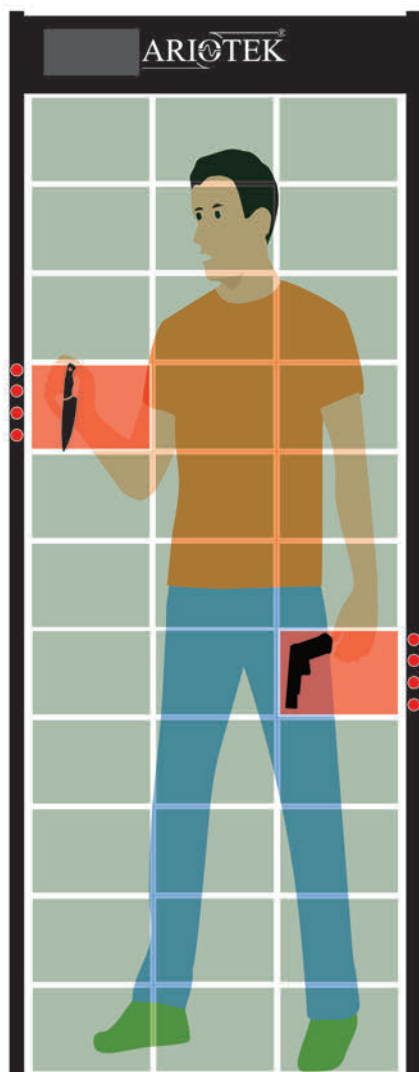

۳۳ ناحیه

WTMD
RU933

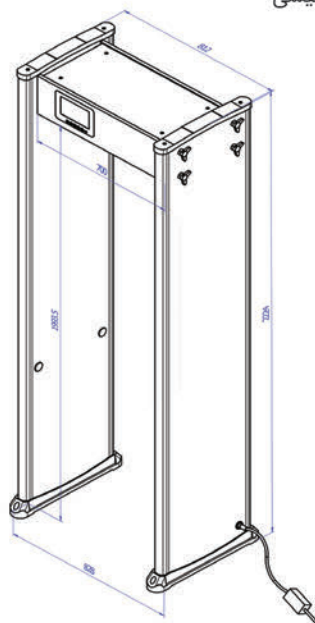

نشانی دفتر مرکزی:

تهران، شهرک گلستان (راه آهن)، خیابان
گلها، انتهای بلوار یاس سوم، نبش یاسمن
شمالی، پلاک ۲

شماره تلفن دفتر مرکزی: ۰۲۱۴۴۷۱۶۵۰۴

دورنگار دفتر مرکزی: ۰۲۱۴۴۷۱۶۵۰۴

www.ariotek.ir

وب سایت:

sale@xrayariotek.ir

ایمیل:

CSP
ISO 9001:2015

ARITEK®